

# SECURITHERM

## thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H96201BEL

Thermostatisch sequentiële ééngatsmengkraan H.160 L.140

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 459,00

### BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.  
Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.  
Ééngatsmengkraan met gebogen uitloop H.160 mm L.140 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Spoeltafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.



### VOORDELEN



Sequentieel: openen en sluiten op koud water




SECURITHERM: optimale anti-verbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

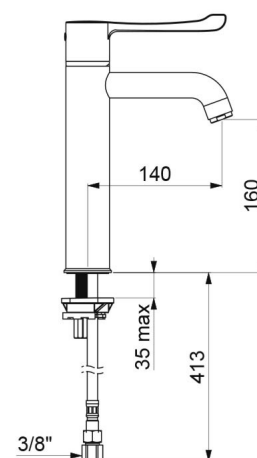

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H96201BEL

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | 3/8"                                                                                |
| Technologie           | Thermostatisch sequentiële mengkraan                                                |
| Hoogte van de uitloop | 160 mm                                                                              |
| Lengte van de uitloop | 140 mm                                                                              |
| Debiet                | 9 l/min                                                                             |
| Temperatuurbegrenzing | 40°C                                                                                |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                  |
| Standaarden           |  |
| Waarborg              |  |

---

Herstelgarantie

---

