


# Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC

Ref. 464SBOX

Op netspanning, Set 1/2

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 220,00

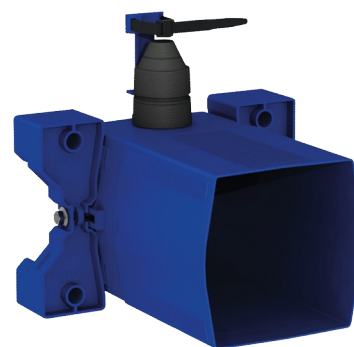

## BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC - Ref. 464SBOX

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 :  
 Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet.  
 Geschikt voor elektronische WC kranen.  
 Geschikt voor stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).  
 Kraag met dichtingsring.  
 Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.  
 Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).  
 Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).  
 Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".  
 Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.  
 Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.  
 veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.  
 Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32.  
 30 jaar garantie.  
 Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.

## VOORDELEN



Gemakkelijke plaatsing



100% waterdichte inbouwdoos



Aanpasbaar aan de wanddikte



Geschikt voor stroomtoevoer netspanning

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC - Ref. 464SBOX

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | F3/4"                                                                                                                                                                   |
| Hoogte      | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Diepte      | 93 à 190 mm                                                                                                                                                             |
| Breedte     | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Standaarden |   |
| Waarborg    |                                                                                      |

