

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9630BEL

Sequentiële thermostatische mengkraan, onderuitgang

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 512,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630BEL

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.
Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Terugslagklep en filter op de koud water toevoer.
Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.
Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Kraanlichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).
Debiet ingesteld op 9 l/min.
Kraanlichaam in verchromd messing en hygiënische hendel L.100 mm.
Onderuitgang M1/2".
Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN


-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: Optimale antiverbrandingsveiligheid
-  Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630BEL

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële thermostatische mengkraan Securitouch
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchromd messing
Standaarden	

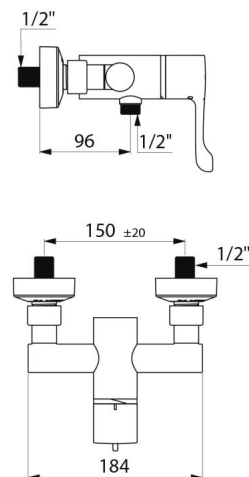

Waarborg

