

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714900

Secteur, thermostatique, jet pluie confort

Prix public indicatif HT France 2026 : 463,50 €

DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714900

Colonne de douche automatique et thermostatique :
Alimentation haute.

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Structure extra-plate avec fixations invisibles.

Alimentation sur secteur 230/6 V.
DéTECTEUR de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.
Filtres et clapets antiretour accessibles.

Robinets d'arrêt intégrés.

Raccordement M1/2" par le haut.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

La technologie SECURITHERM :

Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.

Réglage de la température par l'installateur.

Température stable, préréglée à 38°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714900

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1020 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	70 mm
Débit	6 l/min



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Formes fuyantes, fixations invisibles

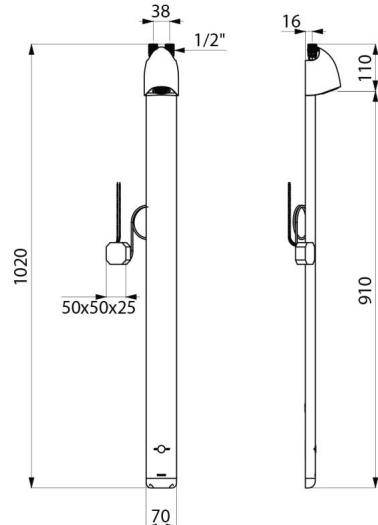

Finition

Aluminium

Normes

ACS

WRAS
APPROVED PRODUCT



Garantie

30
ANS
GARANTIE
