


Spiegelkast met 3 functies

Ref. 510207

Spiegel, handendroger, elektronische zeepverdeler

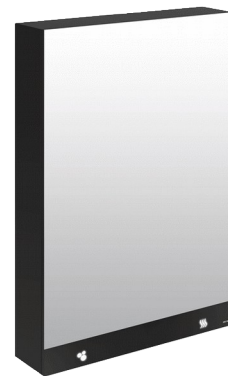

BESCHRIJVING

Spiegelkast met 3 functies - Ref. 510207

Spiegelkast met 3 functies: spiegel, elektronische zeepverdeler en elektronische handendroger.

Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Snelle en eenvoudige installatie:

- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz.

- Verborgene bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

- Regelbare scharnieren.

Module met 3 functies:

Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen.

Elektronische zeepverdeler:

- Besparende doseerpomp
- Reservoir met grote inhoud: 5 liter.
- Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Handendroger met dubbele luchtstraal:

- Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.
- Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s.
- Beperkt energieverbruik: 704 W.
- Geluidsniveau: 74 dBA.
- Klasse I, IP23.
- 3 jaar garantie.

Verlichting van de wastafel door LED strips.

Vandalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Opbergplank geïntegreerd.

Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd.

Afmetingen: 600 x 223 x 1.000 mm.

Gewicht: 33 kg.

Spiegelkast met 30 jaar garantie.

CE.

VOORDELEN



3 functies



Design spiegelkast in mat zwart RVS 304



Hygiëne: geen manueel contact



1 aansluiting via netspanning voor alle elementen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Spiegelkast met 3 functies - Ref. 510207

Stroomtoevoer	Netspanning 230 V / 50-60 Hz
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1000 mm
Diepte	223 mm
Breedte	600 mm
Dikte	Glazen spiegel: 4 mm
Afwerking	Mat zwart melamine en RVS 304
Standaarden	
Waarborg	

