Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. 5632

Avec robinet de puisage et bec tube orientable

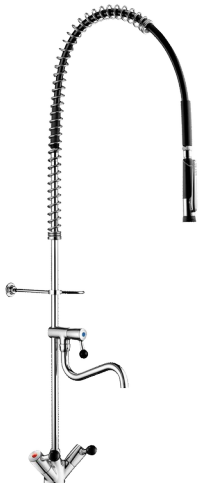

DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. 5632

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mélangeur monotrou sur gorge avec :
- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.
- Plein débit 20 l/min en 1/4 de tour.
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.
Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).
Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.
Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
Colonne 3/4" en Inox.
Collier mural réglable.
Ressort-guide Inox.
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

AVANTAGES

- Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour
- Raccords tournants antitorsion et blindage PVC
- Confort : manettes ergonomiques, bec orientable
- Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. 5632
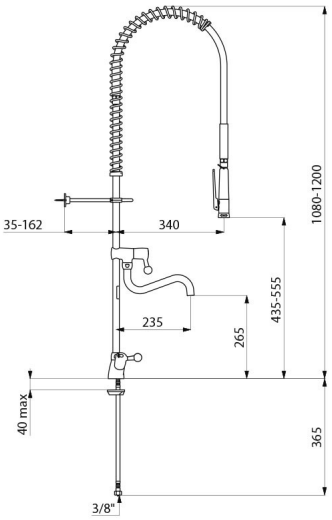
Raccordement	F3/8"
Hauteur	1080-1200 mm
Hauteur de goutte	Robinet de puisage : 265 mm, douchette : 435-555 mm
Débit	20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Inox
Normes	ACS, BELGAQUA
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ