

# Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9739SHYG

Mitigeur thermostatique bicommande Securitouch

Prix public indicatif HT France 2025 : 395,00 €

## DESCRIPTION

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SHYG

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre :
- Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.

Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

- Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).

- Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SHYG

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                               |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique SECURITHERM |
| Profondeur           | 73 mm                               |
| Largeur              | 280 mm                              |
| Débit                | 9 l/min                             |
| Butée de temperature | 38°C                                |
| Finition             | Laiton chromé                       |



## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Butée de température maximale préréglée



Vidange automatique du flexible et de la douchette



Thermostatique : stabilité de température totale

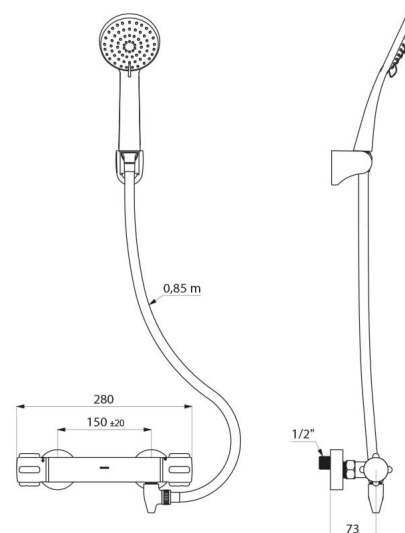

---

Normes

**ACS**



---

Garantie



---

Réparabilité

