

SECURITHERM BIOCLIP

sequentiële thermostatische wastafelmengkraan

Ref. H9610

Sequentiële thermostatische muurmengkraan

BESCHRIJVING

SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan
- Ref. H9610

SECURITHERM Thermostatische wastafelmengkraan, muurmodel.
Mengkraan geleverd met 1 wegwerpbare uitloop.
Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
Geen terugslagkleppen op de toevoeren.
Mengkraan, muurmodel, geleverd met 1 wegwerpbare uitloop in recycleerbaar Hostaform®.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.
Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
Debiet ingesteld op 7 l/min.
Lichaam in messing verchroomd.
Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.
Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan
- Ref. H9610

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële mengkraan, Securitouch
Hoogte	141 mm
Breedte	184 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	7 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd



VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Max. hygiëne: geen terugslagklep op de toevoeren
-  Demonteerbare uitloop: beperkt bacteriehaarden
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid

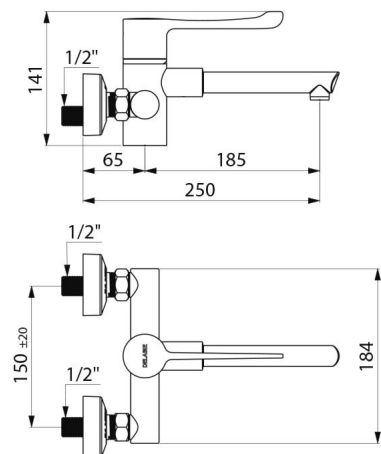

Standaarden

ACS



Waarborg



Herstelgarantie

