


PEX flexibels F3/8"

Ref. FLEXPEX3

10x1 L.525 mm

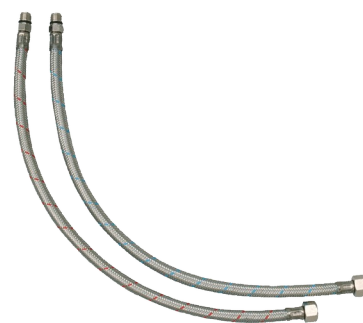

BESCHRIJVING

PEX flexibels F3/8" - Ref. FLEXPEX3

Toevoerslangen F3/8" M10x1 L.525 mm met gevlochten rvs bekleding en PEX kern Ø 6 voor voeding van sanitaire kranen.

Bestand tegen thermische spoelingen aan 90°C max. (65°C aanbevolen) en chloorspoelingen.

Druk: 10 bar max.

Geleverd per 2 stuks.

VOORDELEN



PEX kern: bestand tegen thermische/chemische shock

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PEX flexibels F3/8" - Ref. FLEXPEX3

Aansluiting	F3/8"
Lengte	525 mm
Afwerking	Gevlochten rvs

