SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan

Ref. H9639BEL

Thermostatisch ééngreeps




BESCHRIJVING

SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan - Ref. H9639BEL

SECURITHERM geanodiseerd aluminium douchepaneel voor installatie in opbouw.
Thermostatische sequentiële SECURITHERM mengkraan (niet zelfsluitend).
Regelbare temperatuur van koud water tot 39°C.
Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar.
Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud of warm water.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Vandaalbestendige, verchroomde en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
Comfortabele regenstraal.
Hygiënische hendel L.100.
Boven aansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
- Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
- Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
- Sequentieel openen en sluiten op koud water

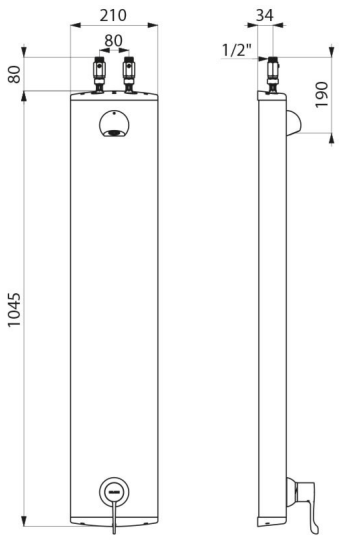

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan - Ref. H9639BEL

Stroomtoevoer	Boven aansluiting met rechte stopkraantjes M1/2"
Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch ééngreeps
Hoogte	1050 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Aluminium
Standaarden	BELGAQUA
Waarborg	30 JAAR GARANTIE

Herstelgarantie	

© DELABIE