

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792334

Thermostatisch zelfsluitend en mechanisch tweegreeps bediening

BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792334

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
 Paneel in mat gepolijst rvs, groot model voor opbouw muurbevestiging.
 Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".
 Thermostatische SECURITHERM douchemengkraan.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.
 Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
 Verchroomde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
 Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder.
 Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening voor bediening van de vaste ROUND douchekop en niet zelfsluitende kraan voor bediening van de handdouche.
 Stopkraantjes.
 Verborgen bevestigingen.
 Filters en terugslagkleppen.
 Producten ontworpen om bestand te zijn tegen thermische en chemische spoelingen die conform de van kracht zijnde regelgevingen worden uitgevoerd.
 Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792334

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet zelfsluitend
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Mat gepolijst rvs



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in RVS, kranen in messing

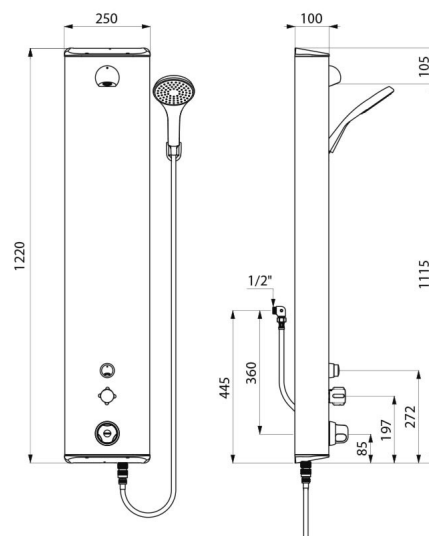

Standaarden

ACS

STF



Waarborg

