

# Mechanische BIOSAFE wastafelmengkraan

Ref. 2920LBEL

Mechanische ééngatsmengkraan H.100 L.110

## BESCHRIJVING

**Mechanische BIOSAFE wastafelmengkraan - Ref. 2920LBEL**

Mechanische wastafelmengkraan op blad.  
 Ééngatsmengkraan met uitloop H.100 L.110, uitgerust met hygiënische BIOSAFE uitgang.  
 Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35.  
 Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.  
 De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte waterhoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).  
 Debiet ingesteld op 5 l/min.  
 Bediening met hygiënische hendel L.150.  
 Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.  
 Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8" met filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mechanische wastafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


**Mechanische BIOSAFE wastafelmengkraan - Ref. 2920LBEL**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	BIOSAFE mecanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	100 mm
Lengte van de uitloop	110 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	
Waarborg	



## VOORDELEN

-  Hygiëne: lichaam met beperkt stilstaand water
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Hygiënische hendel: contactloze bediening

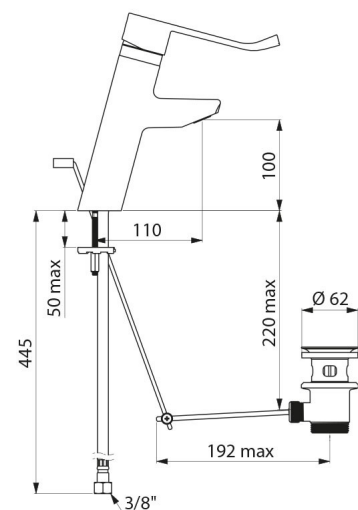

---

Herstelgarantie

