


# Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC

Ref. 763BOX

Voor zelfsluitende WC kranen - Set 1/2

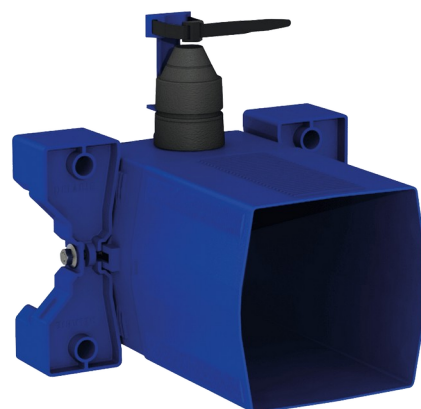

## BESCHRIJVING

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 :  
 Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.  
 Geschikt voor zelfsluitende WC kranen.  
 Kraag met dichtingsring.  
 Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.  
 Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).  
 Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).  
 Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".  
 Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.  
 Luchtsnuiwer ingebouwd in de inbouwdoos.  
 veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.  
 Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32.  
 30 jaar garantie.  
 Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 763000, 763040, 763041 of 763030.

## VOORDELEN



Gemakkelijke plaatsing



100% waterdichte inbouwdoos



Aanpasbaar aan de wanddikte

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC - Ref. 763BOX

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | F3/4"                                                                                                                                                                   |
| Technologie | Zelfsluitend                                                                                                                                                            |
| Hoogte      | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Diepte      | 93 à 190 mm                                                                                                                                                             |
| Breedte     | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Standaarden |   |
| Waarborg    |                                                                                      |

