

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2564T2EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met EP binnenwerk

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 384,00

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T2EP**

SECURITHERM wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
 Eéngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.165 mm L.220 mm.  
 Hoge mengkraan met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
 Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.  
 Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van het hendel en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet ingesteld op 5 l/min.  
 Hygiënische hendel L.185 voor bediening zonder manueel contact.  
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.  
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
 Mecanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.



### VOORDELEN



EP: beperkt volume WW bij onderbreking KW



EP: beperkt drukschommelingen



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep




Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2564T2EP**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Aansluiting           | F3/8"             |
| Technologie           | SECURITHERM EP    |
| Hoogte                | 322 mm            |
| Hoogte van de uitloop | 165 mm            |
| Lengte van de uitloop | 220 mm            |
| Debiet                | 5 l/min           |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                |
| Afwerking             | Messing verchromd |

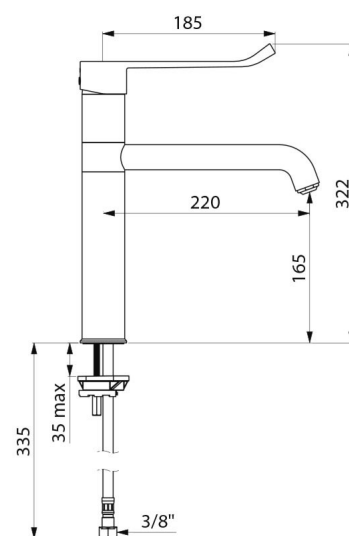

Standaarden



---

Waarborg



---

Herstelgarantie

