

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2720LEP

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 374,00

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2720LEP**

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad. Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriële niches).

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.150.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

Met PEX slangen F3/8" met terugslagkleppen en filters.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2720LEP**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                |
| Technologie           | SECURITHERM EP mechanische mengkraan |
| Hoogte van de uitloop | 95 mm                                |
| Lengte van de uitloop | 120 mm                               |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar                    |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                   |
| Afwerking             | Messing verchromd                    |

Standaarden

ACS



WRAS



### VOORDELEN



Beperkt volume KW bij onderbreking WW




EP: beperkt temperatuurschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep

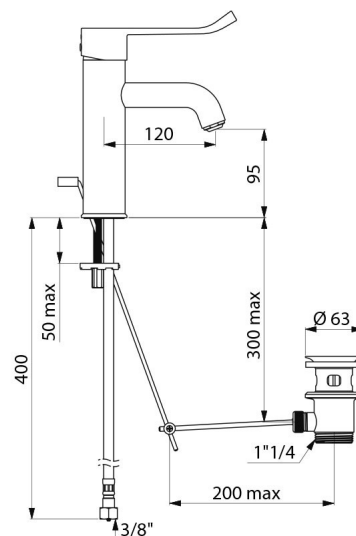

---

Waarborg



---

Herstelgarantie

